



CORREDERA MINIMALISTA PERFIL SUELO OCULTO

Sistema de corredera con mínima sección de aluminio y perfil interior oculto.

Simplicidad y belleza que proporcionan una visión homogénea y sin obstáculos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coeficiente de transmitancia térmica

Uw desde 1,4 (W/m²k)*

CTE - Apto para zonas: a A B C D E

*Consultar dimesión, tipología y vidrio.

*En función de la transmitancia.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: 28mm.

Máximo aislamiento acústico: RW=38 (-2;-4) dB.

ENSAYOS


Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000): Clase 3

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000): SNP

Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000): Clase C5

*Ensayo de referencia ventana 4000 x 2200mm.

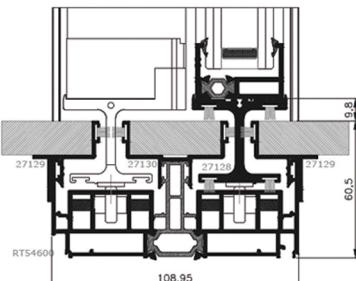

SECCIONES	Marco 109mm. Hoja 46,15mm. Sección vista hoja 35,4mm. Sección vista cruce 25mm.	PESO MÁXIMO POR M/lineal	90kg/hoja M/lineal <small>*Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.</small>	DIMENSIONES MÁXIMAS	Ancho (Hoja) = 3.000mm. Alto (Hoja) = 2.500mm.
ACABADOS	Lacado con certificación QUALICOAD Anodizado con certificación QUALAND	ESPESOR	Espesor general de 1,7 / 1,8mm.	JUNTAS	Doble junta de EPDM
		HERRAJE	Canal de herraje: Cámara de 16, cierre multipunto.		
		VARILLA POLIAMIDA	Poliamida: 6,6 Poliamida reforzada tridimensionalmente con un 25% de fibra de vidrio.		
POSIBILIDADES DE APERTURA					