


Las puertas pivotantes ofrecen un sistema de apertura fluido, con estructuras sólidas y minimalistas que pueden adaptarse a espacios de diferentes tamaños.




ver video

SISTEMAS DE PERFILES

- Perfiles de hoja de 100 mm
- Perfiles de tapa
- Perfiles industriales
- Perfiles industriales atornillados

BARROTILO INDUSTRIAL



VIDRIO ESMERALIZADO



VIDRIO TRANSLÚCIDO




VIDRIO GRIS, BRONCE TRANSPARENTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El punto de giro está situado a 200 mm paso de luz recomendado mínimo: 700 mm. (También disponible opción de giro desde el marco en la versión abatible).

APERTURAS

1 hoja - 2 hojas - Multihojas.

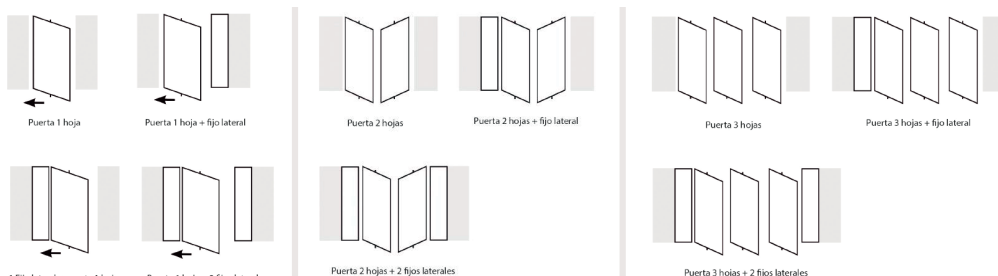

VIDRIOS

- Vidrio Laminado 8 mm (Aplicable a cerraduras con muesca)
- Vidrio Templado 44.1 mm

ACCESORIOS

- Punto de giro regulable, proporcional al ancho.
- Tiradores y cierres.
- Posibilidad de Motorización.