



## SISTEMA ABATIBLE MINIMALISTA CON ROTURA PUENTE TÉRMICO DE PVC

La ZENLINE MINIMAL es una ventana de aluminio con RPT de PVC que consigue una apariencia marco+hoja minimal desde el exterior y al igual que la hoja oculta ofrece un significativo ahorro energético.

**PERFIL DE ALUMINIO  
CON ROTURA PVC**  
Uf: 1,3 Wk  
(coeficiente solo del perfil)

### ACRISTALAMIENTO

Vidrio aislante térmico de doble acristalamiento de la marca Guardian.

Máximo acristalamiento **Hasta 32 mm**

### ENSAYOS

Marco/Hoja: Uf 1,3 (W/m2K)

Permeabilidad al aire: **Clase 4**

Ventana: Uf 1,2 (W/m2K)  
Con vidrio Ug 1,0

Estanqueidad al agua: **Clase E750**

Resistencia al viento: **Clase C5**

### CARACTERÍSTICAS




#### MARCO ALUMINIO EXTERIOR

- Desagüe oculto
- Hoja minimal

#### RPT DE PVC

- Hoja RPT de PVC 74 mm
- Marco RPT de PVC 66 mm

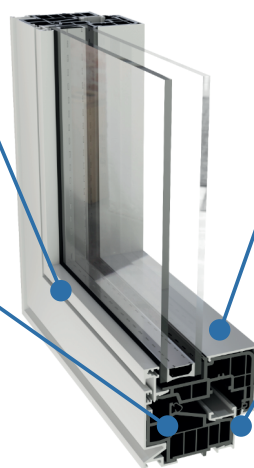

#### HOJA ALUMINIO INTERIOR

- Líneas rectas
- Sin Junquillo
- Vidrio de 28 a 32 mm

#### MARCO ALUMINIO INTERIOR

- Marco solape
- Marco para tapajuntas 40/60/85

SECCIÓN VISTA  
MARCO + HOJA

71 mm

PESO MÁX POR  
HOJA

100 kg

ACABADOS  
PERFILERIA

Aluminio, acabado RAL, madera, texturado