


/ Abisagrada RPT con hoja oculta en exterior

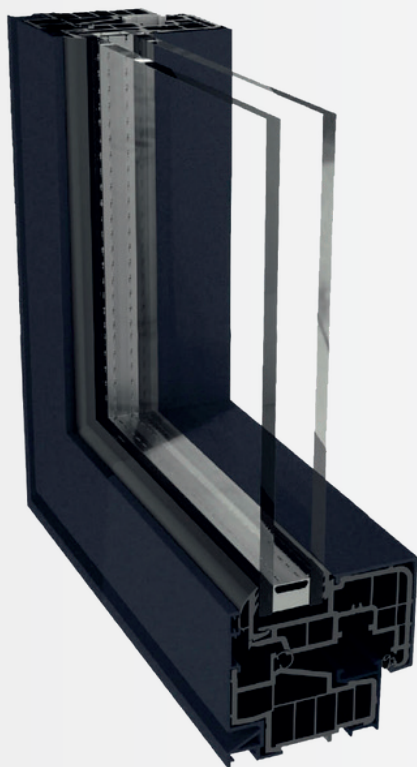

ZENLINE HO PLUS

PERFILES SOLDADOS QUE GARANTIZAN MÁXIMA ESTANQUEIDAD Y CERO FILTRACIONES

Los sistemas ZENLINE Plus proporcionan acabado impecable, más prestaciones, más minimalismo y mayor eficiencia.



Permeabilidad al aire

Clase 4

Resistencia al viento

Clase C5

Estanqueidad al agua

E750


Características técnicas

ZENLINE HO PLUS


Profundidad de marco	70 mm
Profundidad de hoja	76 mm
Tipo de hoja	Estándar
Altura de marco + hoja	82 mm
Capacidad acristalamiento en marco	12-50 mm
Capacidad acristalamiento en hoja	28-32 mm

/ Abisagrada RPT con hoja oculta en exterior


Detalles técnicos




MARCO

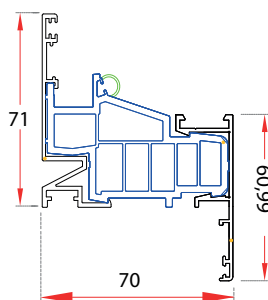


MARCO SOLAPE

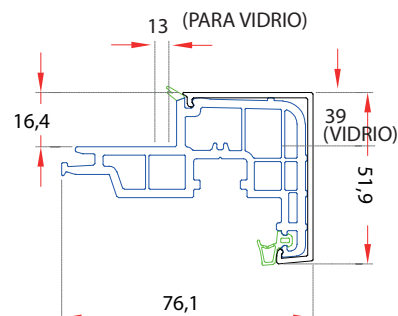


HOJA

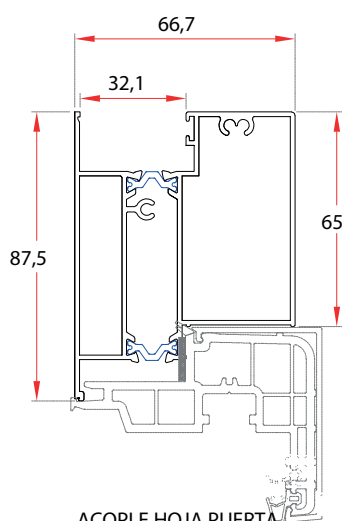


ACOPLE HOJA PUERTA

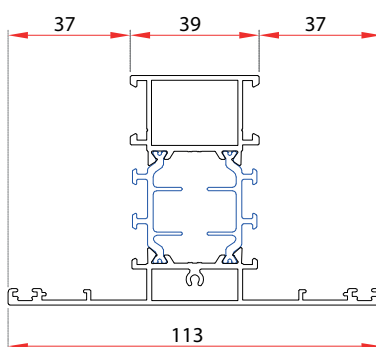


TRAVESAÑO MARCO

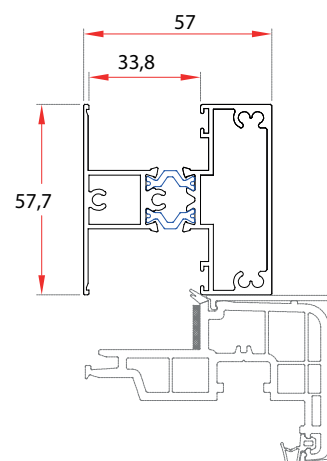


TRAVESAÑO HOJA




PARA VIDRIO 32




PARA VIDRIO 28




JUNQUILLO MARCO



TAPETA INVERSOR HOJA



INVERSOR HOJA



JUNQUILLO MARCO FIJO