

grupo **centrocibic**  
.com

+34 971 229 545  
info@centrocibic.com  
C/ Siurells, 21 Pol. Marratxi  
Mallorca, Islas Baleares



grupo **centrocibic**  
.com

CONTEMPORÁNEA  
MINIMALISTA  
SOFISTICADA  
FUNCIONAL  
SOSTENIBLE

# IMPULSAMOS EL MINIMALISMO



GRUPO centrocibic

C/ Siurells, 21  
Pol. Marratxi  
Mallorca, Islas Baleares

[www.centrocibic.com](http://www.centrocibic.com)

# INDICE

## ELEVABLE MINIMALISTA

ZENLINE FLY LIGHT  
Corredera elevable sin umbral

## ABATIBLES ZENLINE PLUS

ZENLINE HO PLUS  
Abisagrada de aluminio Hoja oculta

ZENLINE HO MINIMAL  
Abisagrada de aluminio Hoja minimalista

ZENLINE GLASS  
Abisagrada de aluminio con Hoja vidrio

ZENLINE PASSIVHAUS  
Abisagrada de Aluminio certificada Passivhaus

ZENLINE TRIPLE VIDRIO  
Abisagrada de Aluminio de triple vidrio

## CORREDERAS MINIMALISTAS 800Kg/H

ZENLINE ORIGINAL  
Corredera minimalista 800 kg

ZENLINE MIXTA  
Corredera minimalista 800 kg Hoja ajunquillada

ZENLINE ZERO  
Corredera minimalista 800 kg paso continuo

ZENLINE AUTOMATIC  
Corredera minimalista 800 kg motorizada

## CORREDERAS MINIMALISTAS 300Kg/H

ZENLINE ONE  
Corredera minimalista 300 kg

ZENLINE ONE ZERO  
Corredera minimalista 300 kg paso continuo

ZENLINE ONE MIXTA  
Corredera minimalista 300 kg Hoja ajunquillada

## VENTANAS Y PUERTAS DE PVC

ELEGANT  
Abisagrada de PVC

ISLIDE#NEO  
Corredera de PVC

ELEVADORA HS76  
Elevable de PVC

## SISTEMAS VERTICALES DE ALUMINIO

ZENLINE VERTICAL RPT  
Sistema vertical con RPT

ZENLINE VERTICAL CLEAN  
Paneles apertura vertical con sistema de limpieza

ZENLINE VERTICAL UP  
Sistema vertical paso libre

ZENLINE VERTICAL  
Paneles móviles de apertura vertical









## Detalles técnicos

SECCIÓN VERTICAL

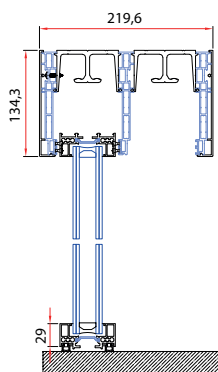

SECCIONES HORIZONTALES

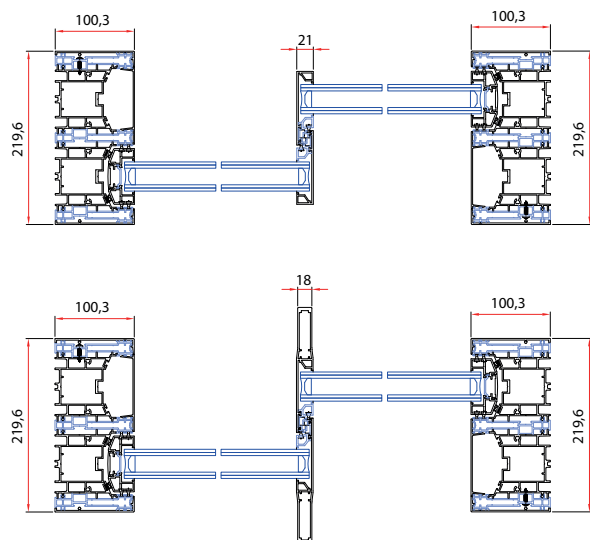

La corredera elevable sin carril en el suelo ni umbral



### CORREDERA ELEVABLE QUE ELIMINA COMPLETAMENTE LOS OBSTÁCULOS CON UN AISLAMIENTO INMEJORABLE

Las puertas y ventanas FLY LIGHT pueden instalarse en cualquier tipo de vivienda sin necesidad de realizar complicadas obras de albañilería ni costosos sistemas de drenaje.



## Características técnicas

Elevación y apertura

Perfil inferior

Profundidad de marco

Marco de hoja

Perfil de cruce

Acristalamiento

## ZENLINE FLY LIGHT

Manual y motorizada

Sin perfil ni umbral. Paso libre

100 mm

Oculto

21 mm

34 mm (Doble vidrio) - 44 mm (Triple vidrio)

Permeabilidad al aire  
**Clase 4**  
Resistencia al viento  
**Clase C5**  
Estanqueidad al agua  
**E1050 Pa**






ZENLINE  
ARCHITECTURE SYSTEMS

# ABISAGRADAS



## Detalles técnicos

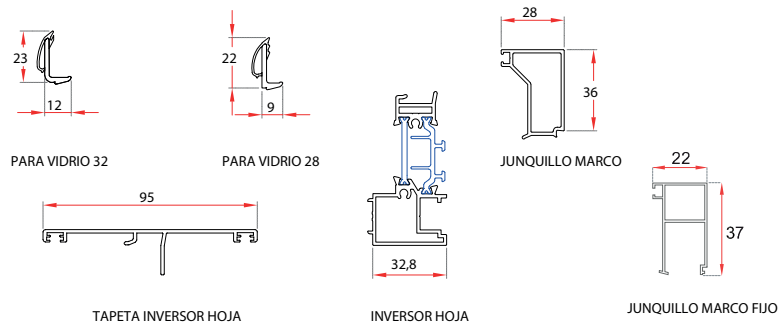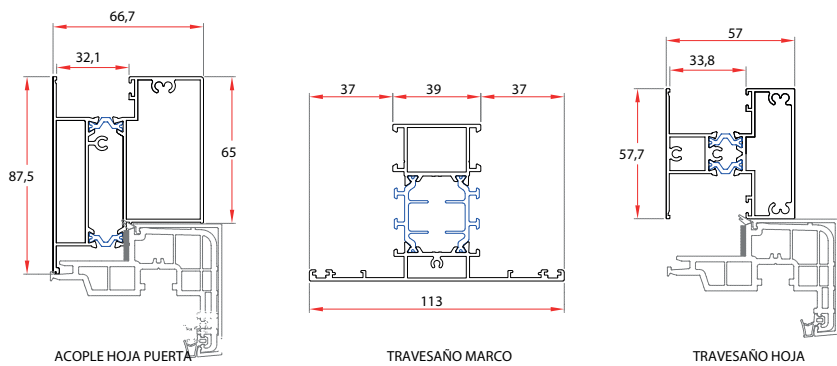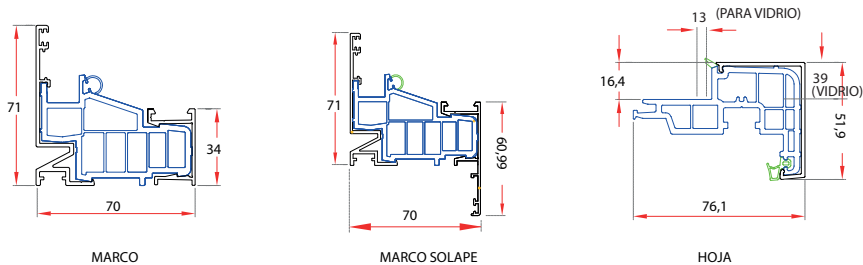

Abisagrada RPT con hoja oculta en el exterior



### PERFILES SOLDADOS QUE GARANTIZAN MÁXIMA ESTANQUEIDAD Y CERO FILTRACIONES

Los sistemas ZENLINE Plus proporcionan acabado impecable, más prestaciones, más minimalismo y mayor eficiencia.



## Características técnicas




## ZENLINE HO PLUS

Profundidad de marco	70 mm
Profundidad de hoja	76 mm
Tipo de hoja	Estándar
Altura de marco + hoja	82 mm
Capacidad acristalamiento en marco	12-50 mm
Capacidad acristalamiento en hoja	28-32 mm

Permeabilidad al aire  
**Clase 4**  
Resistencia al viento  
**Clase C5**  
Estanqueidad al agua  
**E750**



## Detalles técnicos

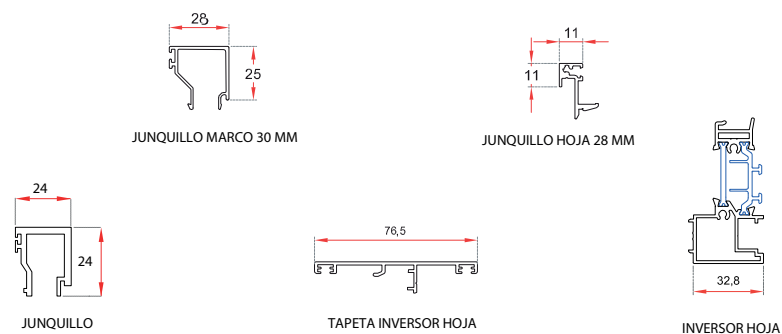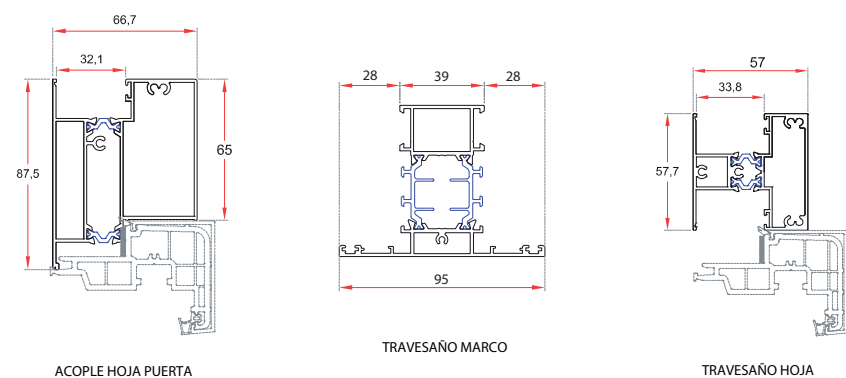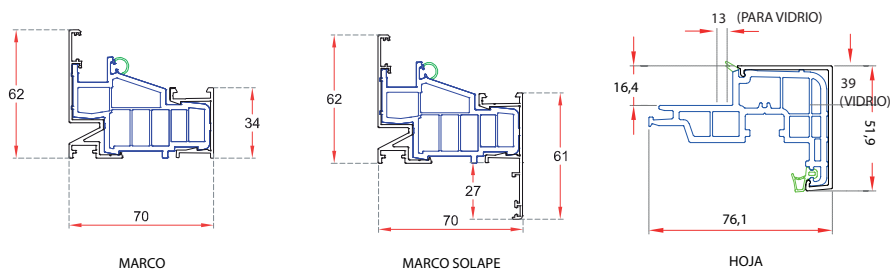

Abisagrada RPT con hoja semiocultada en el exterior



## MÁS VIDRIO, MENOS PERFIL

El sistema MINIMAL minimiza la presencia del perfil en los marcos fijos, logrando más vidrio y una estética más ligera.




### Características técnicas

	ZENLINE MINIMAL
Profundidad de marco	70 mm
Profundidad de hoja	76,1 mm
Tipo de hoja	Estándar
Altura de marco + hoja	57 mm
Capacidad acristalamiento en marco	30-31 mm
Capacidad acristalamiento en hoja	28-32 mm

Permeabilidad al aire  
**Clase 4**  
Resistencia al viento  
**Clase C5**  
Estanqueidad al agua  
**E750**


## Detalles técnicos

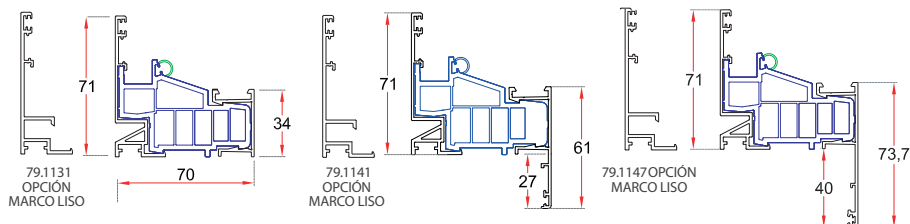


MARCO

MARCO SOLAPE DE 27


MARCO SOLAPE DE 40




HOJA




TRAVESAÑO MARCO VERTICAL




TRAVESAÑO MARCO HORIZONTAL




ACOUPLE HOJA PUERTA



TAPETA INVERSOR HOJA



INVERSOR HOJA



JUNQUILLO GLASS

Abisagrada RPT con triple vidrio decalado en el interior



## VER Y TOCAR SOLO VIDRIOS

Hoja con triple acristalamiento que oculta completamente la carpintería desde el interior, creando una estética limpia y continua en la que el vidrio es el único protagonista.




## Características técnicas

## ZENLINE GLASS

Profundidad de marco	70 mm
Profundidad de hoja	76 mm
Tipo de hoja	Hoja Glass
Altura de marco + hoja	92 mm
Capacidad acristalamiento en marco	22-70 mm
Capacidad acristalamiento en hoja	76 mm

Permeabilidad al aire  
**Clase 4**  
Resistencia al viento  
**Clase C5**  
Estanqueidad al agua  
**E750**


Detalles técnicos

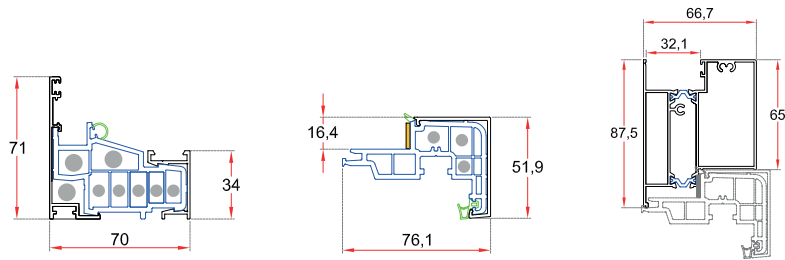

MARCO

HOJA


ACOPLÉ HOJA PUERTA

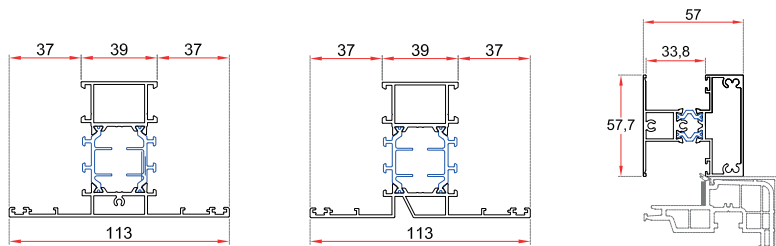

TRAVESAÑO MARCO VERTICAL

TRAVESAÑO MARCO HORIZONTAL

TRAVESAÑO HOJA

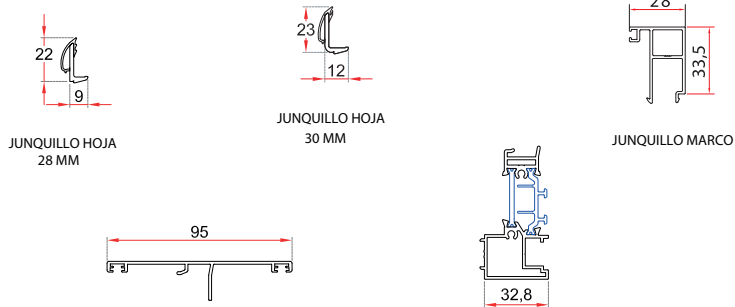

JUNQUILLO HOJA 28 MM

JUNQUILLO MARCO 30 MM

TAPETA INVERSOR HOJA

INVERSOR HOJA

Abisagrada RPT Hoja oculta certificada Passivhaus



MÁXIMA EFICIENCIA CON DISEÑO MINIMALISTA

Un sistema certificado Passivhaus que combina altas prestaciones térmicas con un perfil minimalista y mayor superficie de vidrio.



Permeabilidad al aire **Clase 4**  
Resistencia al viento **Clase C5**  
Estanqueidad al agua **E750**


Características técnicas

ZENLINE PASSIVHAUS


Profundidad de marco	70 mm
Profundidad de hoja	76 mm
Tipo de hoja	Estándar
Altura de marco + hoja	82 mm
Capacidad acristalamiento en marco	12-50 mm
Capacidad acristalamiento en hoja	28-32 mm




## Detalles técnicos

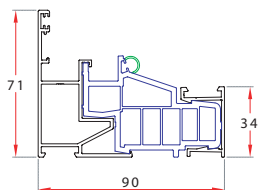


MARCO

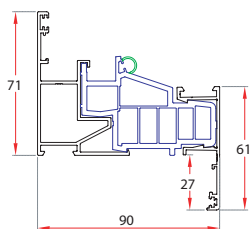


MARCO

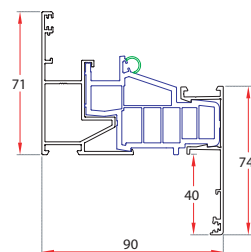


MARCO




HOJA MONTADA




INVERSOR HOJA




TRAVESAÑO



ACOPLE HOJA PUERTA




JUNQUILLO TRIPLE VIDRIO



JUNQUILLO PARA FIJOS

Abisagrada RPT Hoja oculta con triple vidrio

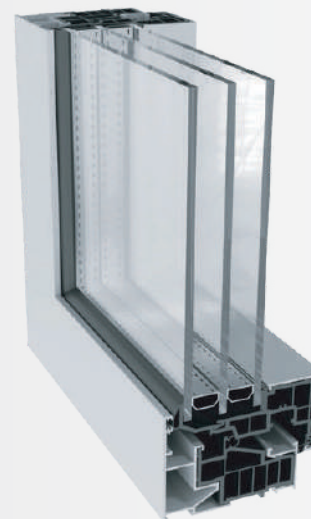

## MÁXIMO NIVEL DE PRESTACIONES

Su mayor rigidez y estanqueidad mejoran el aislamiento térmico y acústico, aportando además un plus de seguridad frente al hurto.



Permeabilidad al aire **Clase 4**  
Resistencia al viento **Clase C5**  
Estanqueidad al agua **E750**

### Características técnicas

Profundidad de marco

### ZENLINE TRIPLE VIDRIO

90 mm

Profundidad de hoja

76 mm

Tipo de hoja

Estándar

Altura de marco + hoja

92 mm

Capacidad acristalamiento en marco

22-70 mm

Capacidad acristalamiento en hoja

50 mm




ZENLINE  
ARCHITECTURE SYSTEMS

# CORREDERAS






## Detalles técnicos

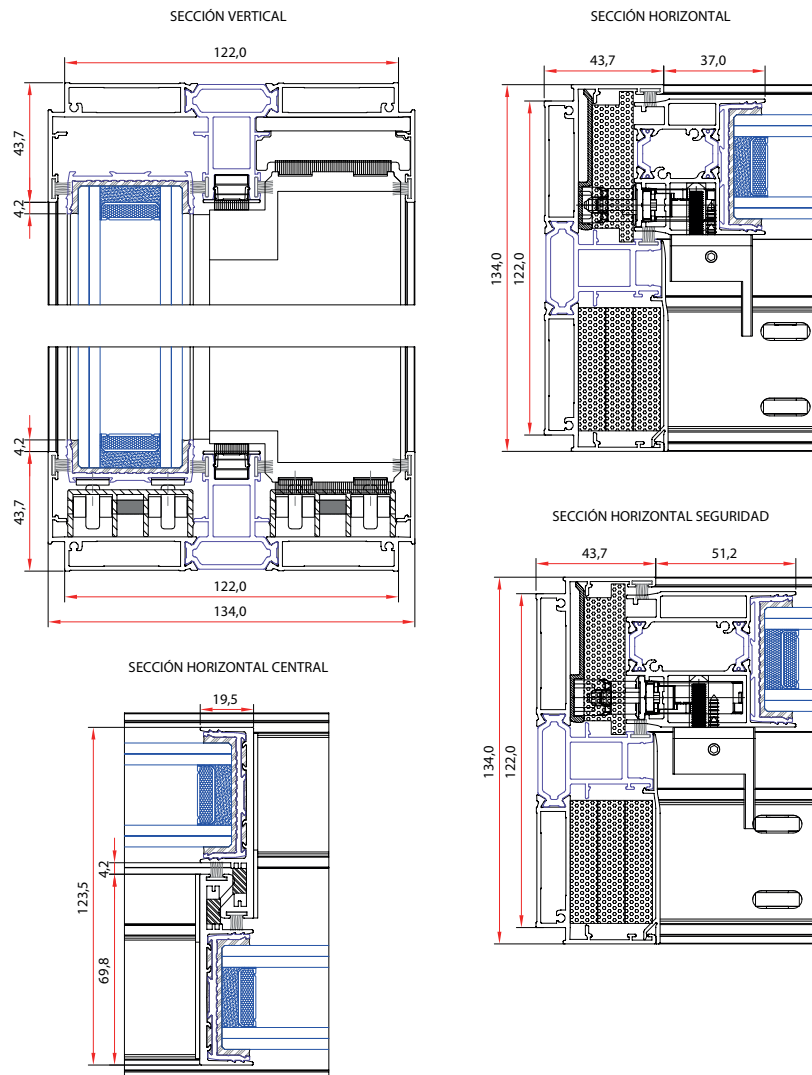

Corredera minimalista RPT

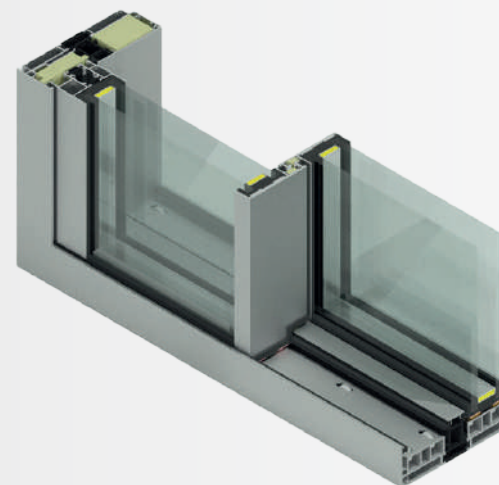

## GRANDES DIMENSIONES CON DISEÑO MINIMALISTA

Diseñada para grandes dimensiones, mantiene una estética minimalista gracias al diseño de sus perfiles. Una solución ideal para proyectos que buscan amplitud, luz y una arquitectura limpia.




Permeabilidad al aire **Clase 3**  
 Resistencia al viento **Clase C5**  
 Estanqueidad al agua **A7**

### Características técnicas


	ZENLINE ORIGINAL
Ancho de marco	134 mm
Ancho de hoja	49 mm
Sección vista en hoja	37 mm
Sección vista en cruce	19 mm
Peso máximo por hoja	800 kg
Acristalamiento	De 24 hasta 38 mm

## Detalles técnicos


## SECCIONES VERTICALES

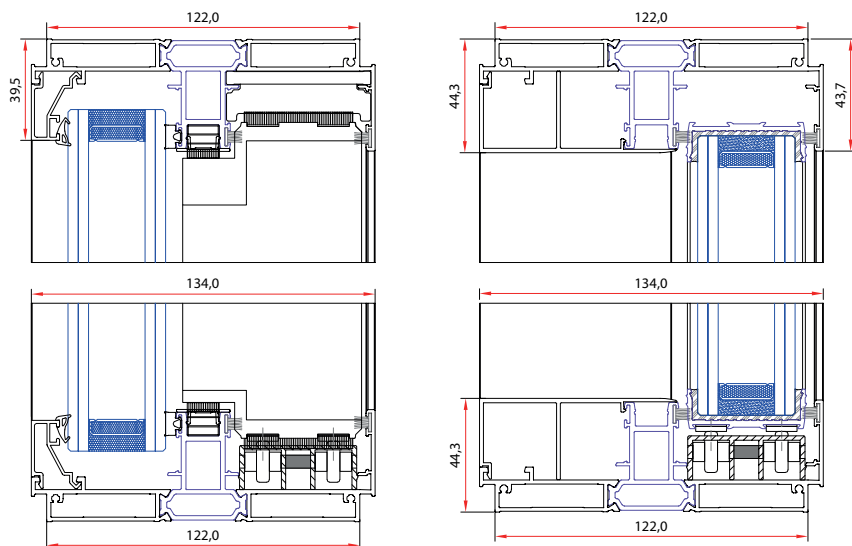

## SECCIONES HORIZONTALES

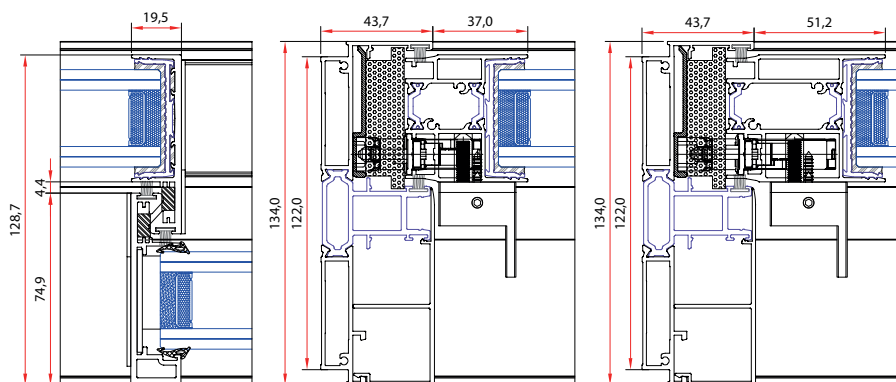

Corredera minimalista RPT con 1 hoja ajunquillada

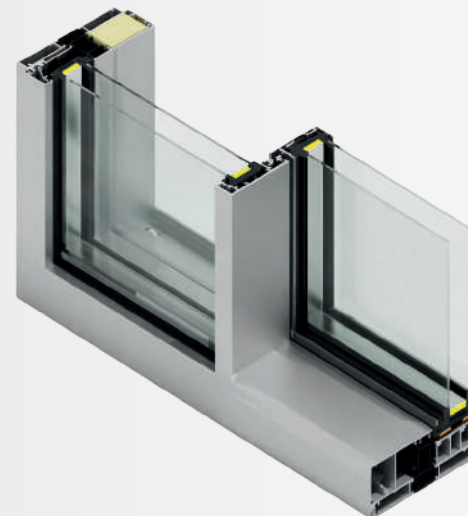VERSATILIDAD  
CON ESTÉTICA  
MINIMALISTA

Mantiene la capacidad de carga y el diseño minimalista de ZENLINE ORIGINAL, incorporando una hoja ajunquillada que aporta mayor versatilidad en la configuración del vidrio.




## Características técnicas


	ZENLINE ORIGINA MIXTAL
Ancho de marco	134 mm
Ancho de hoja	49 mm
Sección vista en hoja	37 mm
Sección vista en cruce	19 mm
Peso máximo por hoja	800 kg
Acristalamiento	De 24 hasta 38 mm

Permeabilidad al aire  
**Clase 3**  
Resistencia al viento  
**Clase C5**  
Estanqueidad al agua  
**A7**

## Detalles técnicos

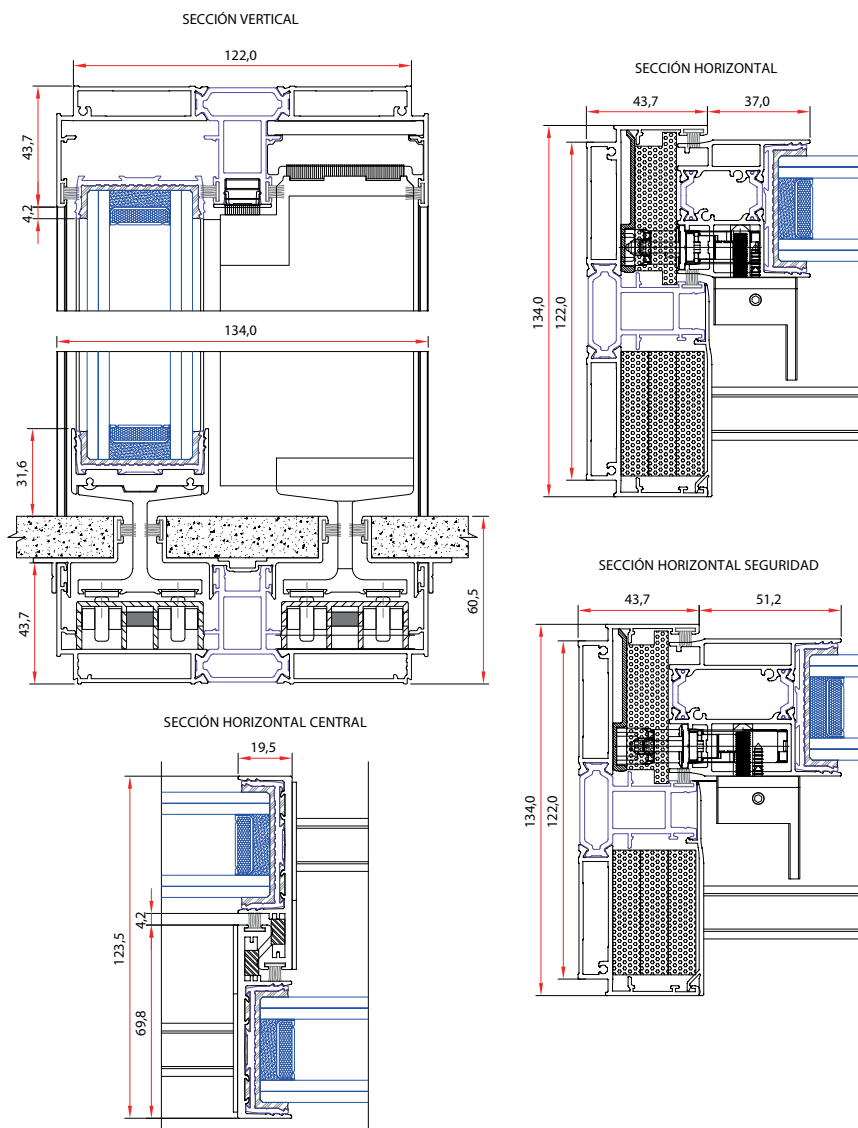

Corredera minimalista RPT de paso continuo

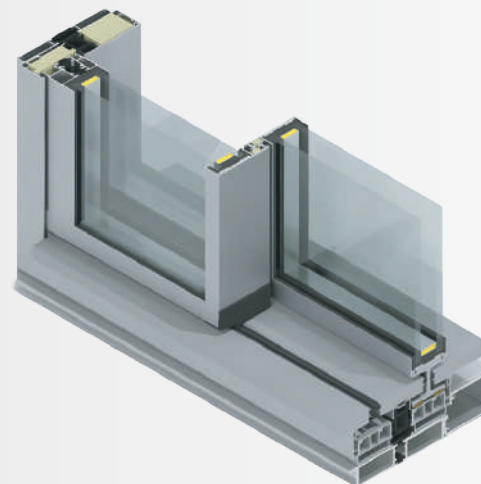MÁS MINIMALISMO,  
PERFIL DE SUELO  
OCULTO

Ofrecer un paso de suelo continuo, eliminando barreras entre interior y exterior. Una solución minimalista que mejora la accesibilidad y la integración de los espacios.




## Características técnicas

Características técnicas	ZENLINE ORIGINAL ZERO
Ancho de marco	134 mm
Ancho de hoja	49 mm
Sección vista en hoja	37 mm
Sección vista en cruce	19 mm
Peso máximo por hoja	800 kg
Acristalamiento	De 24 hasta 38 mm


Permeabilidad al aire  
**Clase 3**  
Resistencia al viento  
**Clase C5**  
Estanqueidad al agua  
**SNP**



## Detalles técnicos

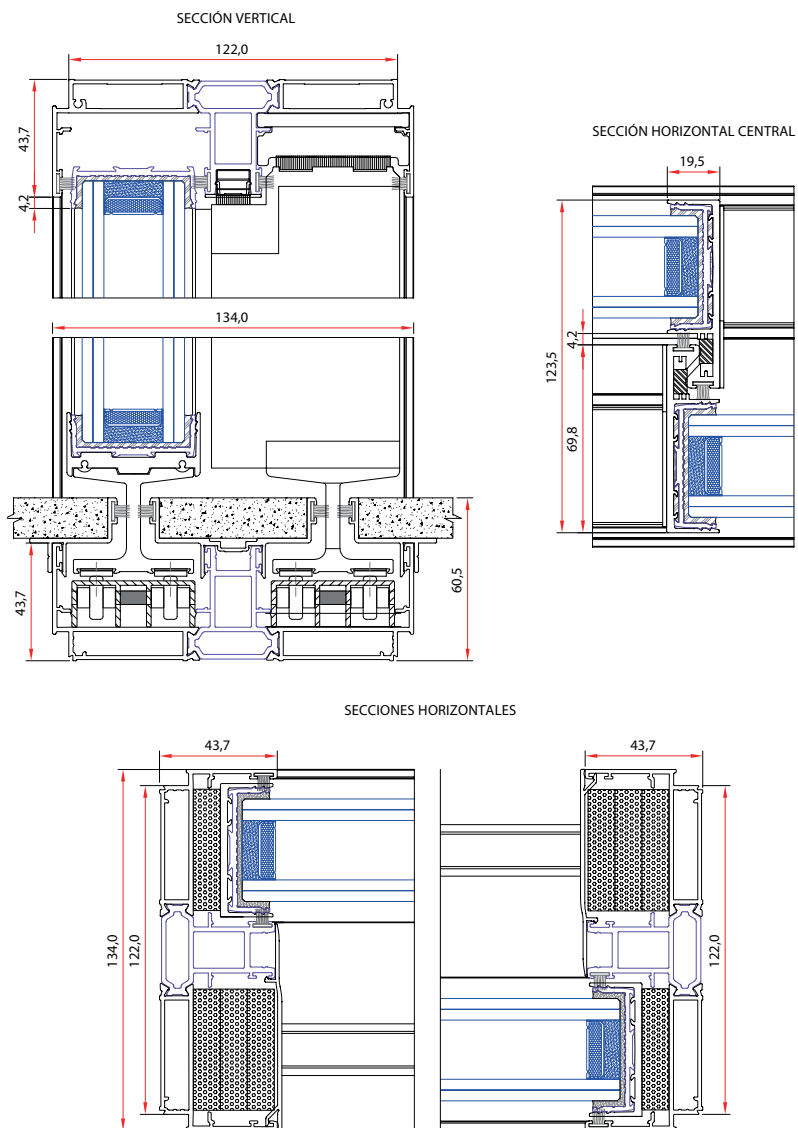

Corredera minimalista RPT versión motorizada

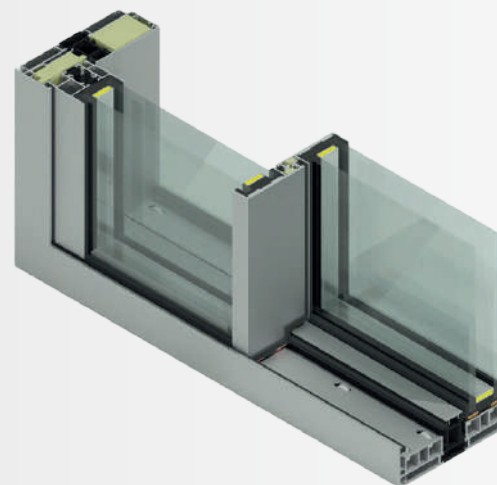

## APERTURA AUTOMÁTICA, MÁXIMO CONFORT

Diseñada para ofrecer una apertura y cierre suaves con total comodidad. Una solución que combina minimalismo, tecnología y facilidad de uso en grandes cerramientos.




Permeabilidad al aire  
**Clase 3**  
Resistencia al viento  
**Clase C5**  
Estanqueidad al agua  
**A7**


### Características técnicas

	ZENLINE ORIGINAL AUTOMATIC
Ancho de marco	134 mm
Ancho de hoja	49 mm
Sección vista en hoja	37 mm
Sección vista en cruce	19 mm
Peso máximo por hoja	800 kg
Acristalamiento	De 24 hasta 38 mm

## Detalles técnicos

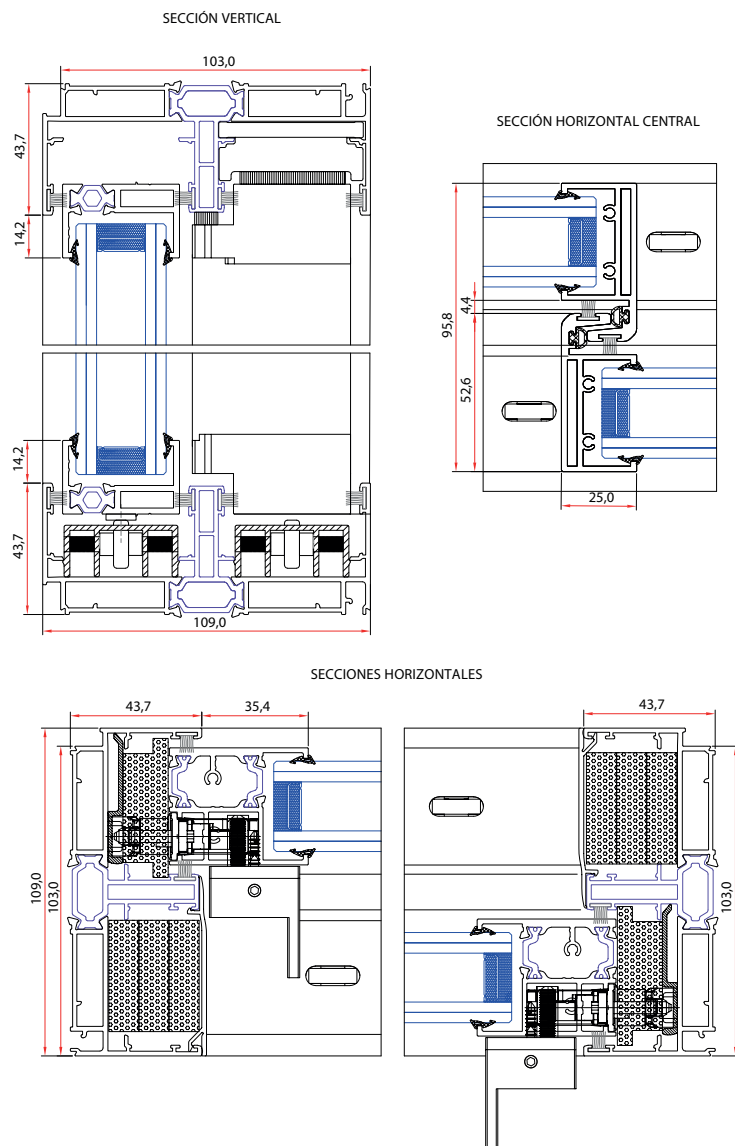

Corredera balconera minimalista RPT

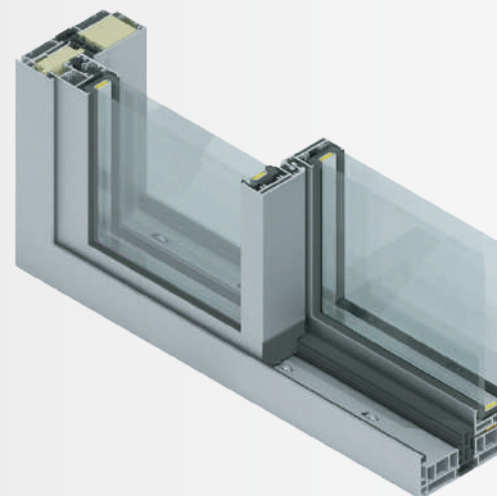LA SOLUCIÓN  
PARA VENTANAS  
Y BALCONERAS

Diseñada para cubrir huecos de ventanas y puertas balconeras, permitiendo integrarse con proyectos ZENLINE. Una solución que garantiza continuidad estética en todo el proyecto.




## Características técnicas

Características técnicas	ZENLINE ONE
Ancho de marco	109 mm
Ancho de hoja	46 mm
Sección vista en hoja	35 mm
Sección vista en cruce	25 mm
Peso máximo por hoja	300 kg
Acristalamiento	Hasta 32 mm


Permeabilidad al aire  
**Clase 3**  
Resistencia al viento  
**Clase C5**  
Estanqueidad al agua  
**A7**



## Detalles técnicos

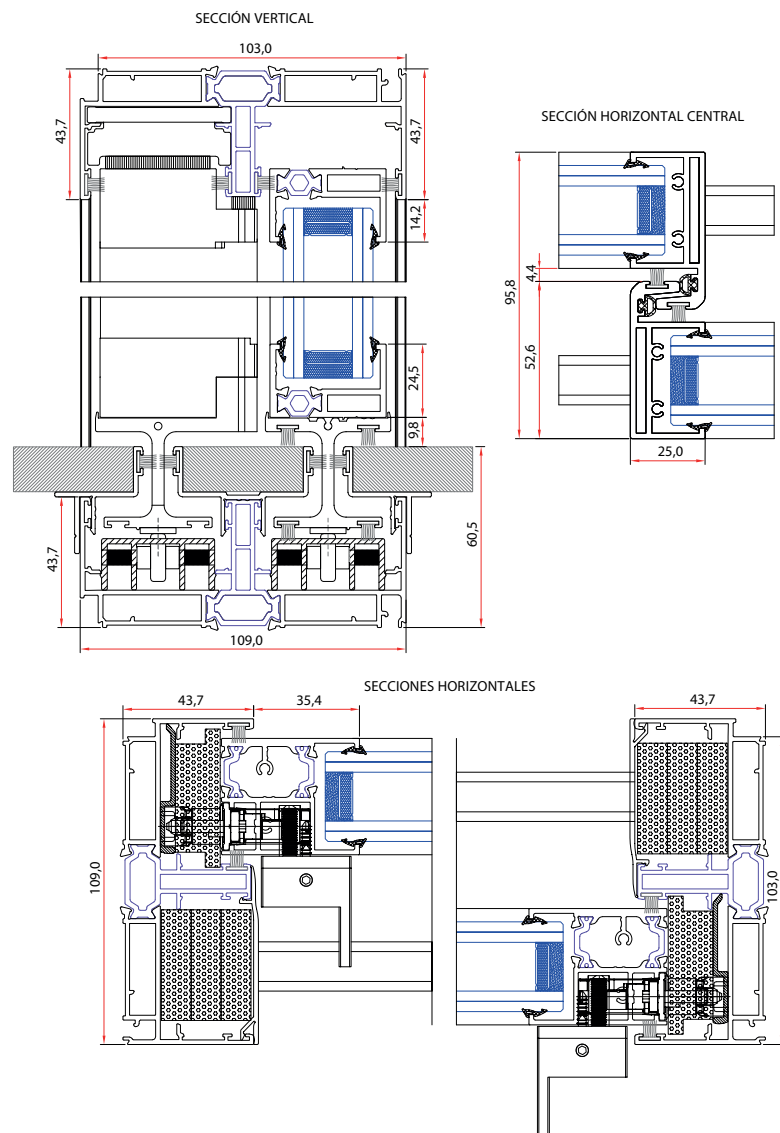

Corredera balconera minimalista RPT de paso continuo

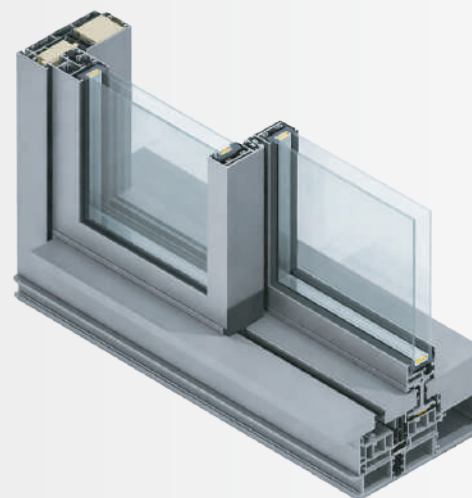MINIMALISMO  
Y SUELO  
CONTINUO

Ofrece la estética de suelo continuo de ZENLINE ZERO en una solución pensada para ventanas y balconeras con capacidad de hasta 300 kg por hoja.



## Características técnicas


## ZENLINE ONE ZERO

Ancho de marco	109 mm
Ancho de hoja	46 mm
Sección vista en hoja	35 mm
Sección vista en cruce	25 mm
Peso máximo por hoja	300 kg
Acristalamiento	Hasta 32 mm


Permeabilidad al aire  
**Clase 3**  
Resistencia al viento  
**Clase C5**  
Estanqueidad al agua  
**SNP**



## Detalles técnicos

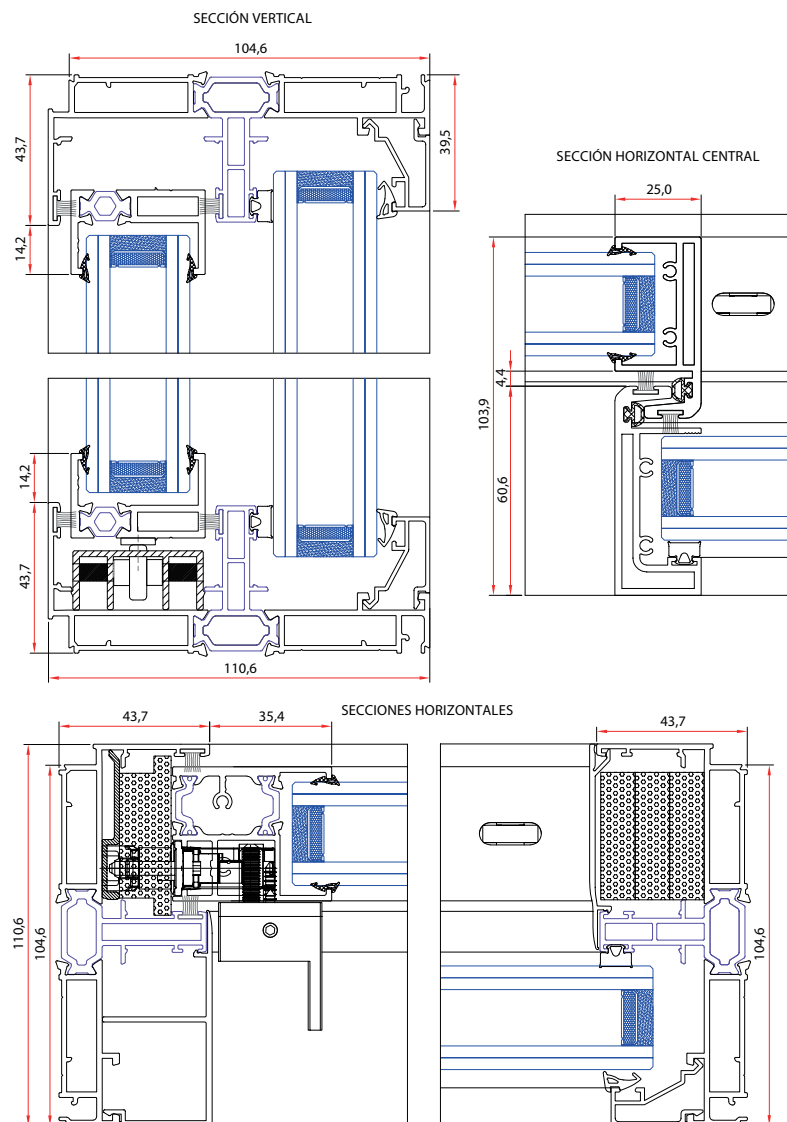

Corredera balconera minimalista RPT con 1 hoja ajunquillada

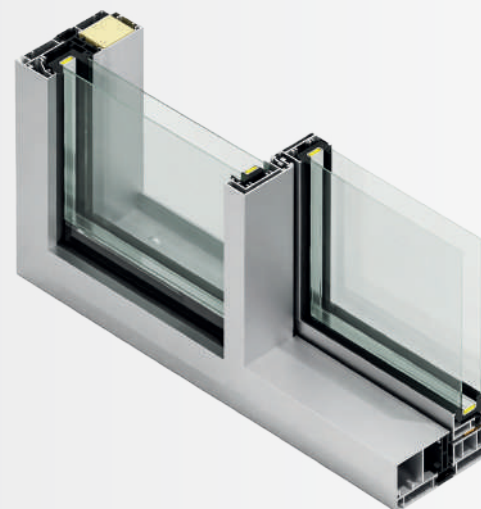IDEAL PARA  
REFORMA  
HOTELERA

Con hoja ajunquillada con goma que facilita el cambio de vidrio, es una solución ideal para reforma hotelera: práctica, competitiva y con la estética minimalista de ZENLINE.



## Características técnicas

Características técnicas	ZENLINE ONE MIXTA
Ancho de marco	111 mm
Ancho de hoja	46 mm
Sección vista en hoja	35 mm
Sección vista en cruce	25 mm
Peso máximo por hoja	300 kg
Acristalamiento	Hasta 32 mm

Permeabilidad al aire  
**Clase 3**  
Resistencia al viento  
**Clase C5**  
Estanqueidad al agua  
**7A**




**deceuninck**

SISTEMAS PVC

# Elegant Infinity ThermoFibra




## Detalles técnicos

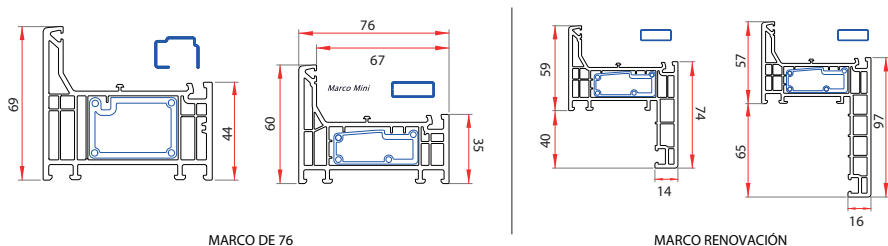


MARCO DE 76


MARCO RENOVACIÓN

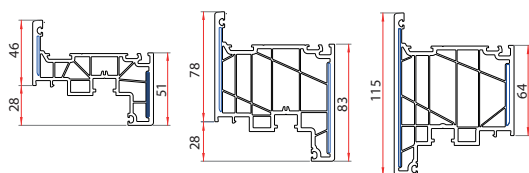


HOJAS

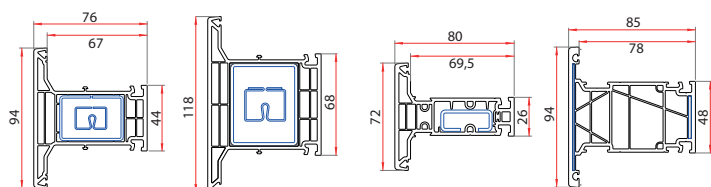


TRAVESAÑOS




12/13mm Marco 16/17mm Marco 20/21mm Marco 24/25mm Marco  
23/24mm ThermoFibra 27/28mm ThermoFibra 31/32mm ThermoFibra 35/36mm ThermoFibra




28/29mm Marco 32/33mm Marco 36/37mm Marco 40/41mm Marco  
39/40mm ThermoFibra 43/44mm ThermoFibra 47/48mm ThermoFibra 51/52mm ThermoFibra



44/45mm Marco 48/49mm Marco  
55/56mm ThermoFibra 59/60mm ThermoFibra



Hoja 80 mm



Hoja 92 mm

INVERSORA

JUNQUILLOS

GRUPO **centrocibic**.com

# Elegant Infinity ThermoFibra

Abisagrada de PVC con estética minimalista



Alta capacidad de acristalamiento desde **23 mm** hasta **60 mm**.

**THERMOFIBRA**  
by deceuninck



Refuerzo **Forthex**

**V-PERFECT**  
TECHNOLOGY

**MÁXIMA EFICIENCIA CON TECNOLOGÍA THERMOFIBRA**

Combina tecnología ThermoFibra para lograr altas prestaciones térmicas sin refuerzos de acero, manteniendo una estética moderna y minimalista.



Permeabilidad al aire **Clase 4**  
Resistencia al viento **C5**  
Estanqueidad al agua **9A**

### Características técnicas

Profundidad de marco

### Elegant ThermoFibra Infinity 76 X

76 mm

Profundidad de hoja

85 mm

Tipo de hoja

Estándar

Altura de ala en marco

25 mm

Capacidad acristalamiento marco

12-49 mm

Capacidad acristalamiento hoja


23-60 mm

**deceuninck** BUILDING A SUSTAINABLE HOME


# iSlide#neo CORREDERA




## Detalles técnicos

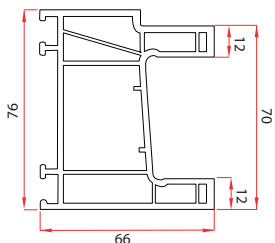


MARCO




MARCO MINI




MARCO SOLAPE 27




MARCO TRICARRIL




HOJA LATERAL




HOJA HORIZONTAL




HOJA CENTRAL



REFUERZO PUERTA INTERLOC



85




143

SOLERAS ALUMINIO

GRUPO  
centrocibic  
.com

# iSlide#neo CORREDERA

Corredera de PVC con cruce panorámico

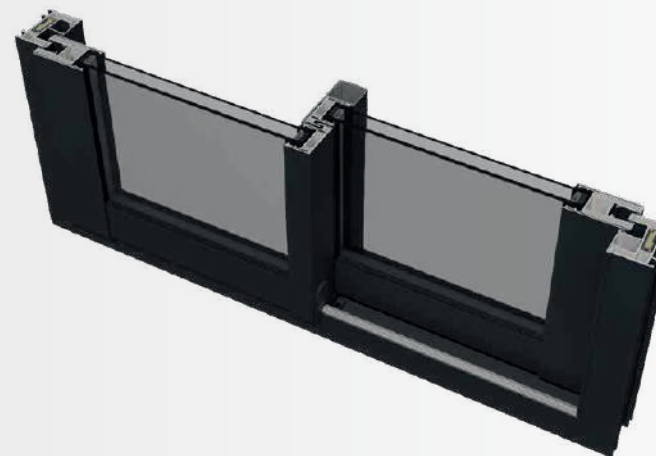

## CORREDERA DE ALTO RENDIMIENTO

Corredera diseñada para grandes superficies acristaladas, combinando buen aislamiento térmico, deslizamiento suave y una estética moderna con mayor superficie de vidrio.



Permeabilidad al aire  
**Clase 4**  
Resistencia al viento  
**B3**  
Estanqueidad al agua  
**6A**

### Características técnicas

Profundidad de marco

### iSlide#neo CORREDERA

76 mm

Profundidad de hoja

46 mm

Tipo de hoja

Estándar

Altura de marco

62 mm y 18.5 mm

Hoja central

35 mm





Capacidad acristalamiento en hoja

26-28 mm

# Elevadora HS76



## Detalles técnicos

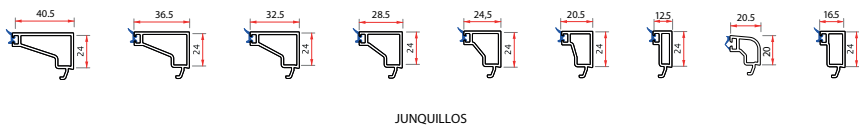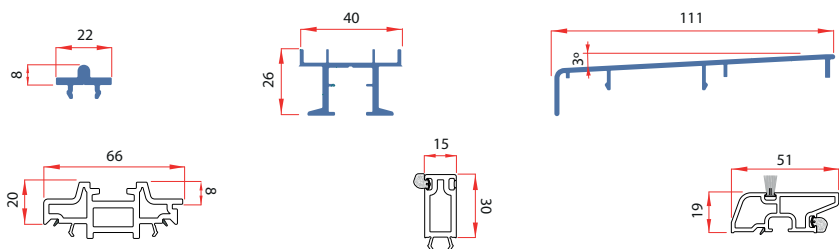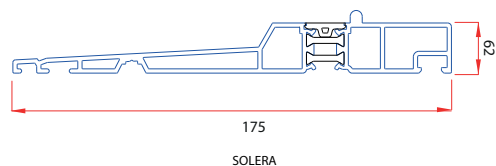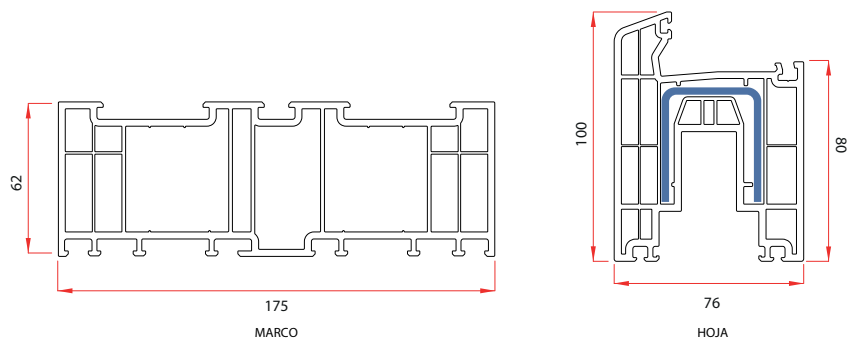

GRUPO  
centrocibic  
.com

# Elevadora HS76

Elevable de PVC con RPT para grandes huecos



## GRANDES DIMENSIONES CON APERTURA ELEVADORA

Diseñada para grandes huecos y hojas de gran peso, ofreciendo un deslizamiento suave, altas prestaciones térmicas y una estética minimalista.



Permeabilidad al aire  
**Clase 4**  
Resistencia al viento  
**C2**  
Estanqueidad al agua  
**E1050**

### Características técnicas

### Elevadora HS76

Profundidad de marco	175 mm
Profundidad de hoja	76 mm
Tipo de hoja	Estándar
Altura de marco	62 mm
Hoja central	100 mm
Capacidad acristalamiento en hoja	26-35 mm



ZENLINE  
ARCHITECTURE SYSTEMS

VERTICALES








## Detalles técnicos

SECCIÓN VERTICAL 3 HOJAS

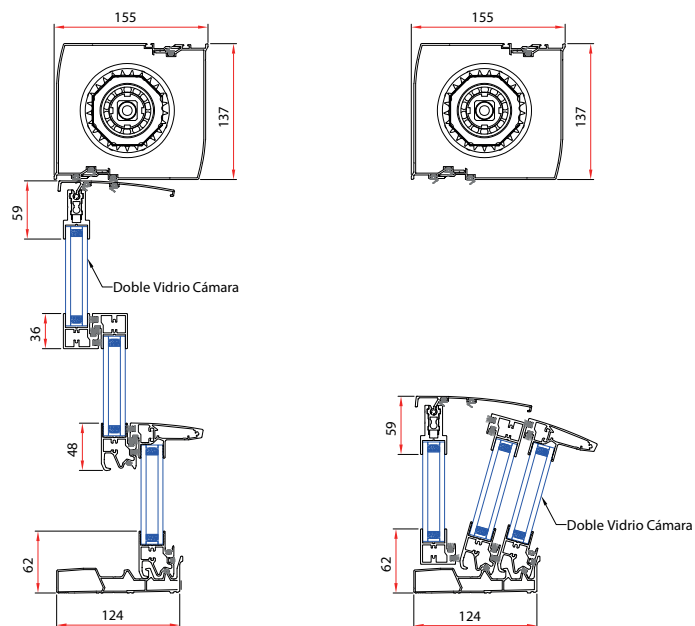

SECCIÓN HORIZONTAL 3 HOJAS



Apertura motorizada con sistema de limpieza

MÁS COMODIDAD  
PARA LA LIMPIEZA

Combina estética minimalista con un innovador mecanismo de limpieza y, al igual que la ZENLINE VERTICAL, incorpora doble acristalamiento aislante Guardian.

## Características técnicas

	ZENLINE VERTICAL CLEAN
Vidrio	Doble acristalamiento guardian con cámara hasta 22 mm.
Perfilería	Aluminio acabado RAL, madera, texturado.
Pso máximo por estructura	200 kg
Ancho máximo	3.500 mm
Alto máximo	3.500 mm (2 hojas) 2.500 mm (3 hojas)
Sección vista hoja	36 mm


Permeabilidad al aire  
**Clase 3**

Estanqueidad al agua  
**9A**



## Detalles técnicos

SECCIÓN VERTICAL 3 HOJAS

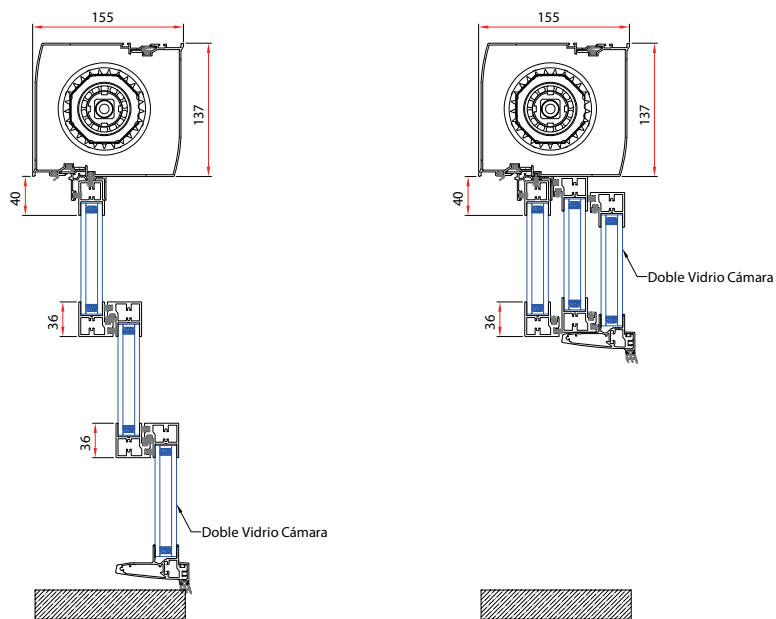

SECCIÓN HORIZONTAL 3 HOJAS



Apertura vertical ascendente motorizada



## PASO LIBRE CON DISEÑO MINIMALISTA

Sistema de apertura vertical cuyos paneles se apilan en la parte superior, permitiendo un paso completamente libre.

Permeabilidad al aire  
**Clase 3**

Estanqueidad al agua  
**9A**


### Características técnicas

	ZENLINE VERTICAL UP
Vidrio	Doble acristalamiento guardian con cámara hasta 24 mm.
Perfilería	Aluminio acabado RAL, madera, texturado.
Peso máximo por estructura	200 kg
Ancho máximo	3.500 mm
Alto máximo	4.000 mm (2 hojas) 3.500 mm (3 hojas)
Sección vista hoja	36 mm



## Detalles técnicos

SECCIÓN VERTICAL 3 HOJAS

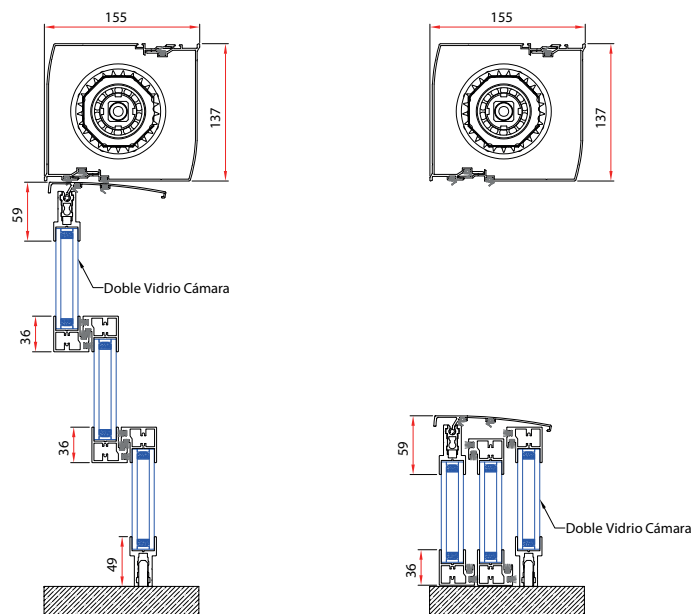

SECCIÓN HORIZONTAL 3 HOJAS



Apertura motorizada



## ELEVACIÓN VERTICAL CON VIDRIO AISLANTE

Permite cubrir grandes huecos con vistas panorámicas, incorporando doble acristalamiento aislante Guardian para mejorar el confort térmico y la eficiencia energética.

### Características técnicas

	ZENLINE VERTICAL
Vidrio	Doble acristalamiento guardian con cámara hasta 22 mm.
Perfilería	Aluminio acabado RAL, madera, texturado.
Peso máximo por estructura	200 kg
Ancho máximo	4.500 mm
Alto máximo	3.500 mm (2 hojas) 2.500 mm (3 hojas)
Sección vista hoja	36 mm

Permeabilidad al aire  
**Clase 3**

Estanqueidad al agua  
**9A**

