


Abisagrada RPT con hoja oculta en el exterior



**PERFILES SOLDADOS
QUE GARANTIZAN MÁXIMA
ESTANQUEIDAD Y CERO
FILTRACIONES**


Los sistemas ZENLINE Plus proporcionan acabado impecable, más prestaciones, más minimalismo y mayor eficiencia.

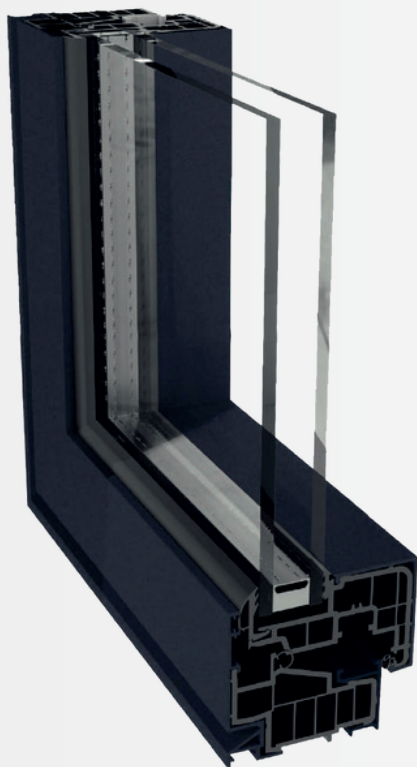


Permeabilidad al aire
Clase 4
Resistencia al viento
Clase C5
Estanqueidad al agua
E750

Características técnicas	ZENLINE HO PLUS
Profundidad de marco	70 mm
Profundidad de hoja	76 mm
Tipo de hoja	Estándar
Altura de marco + hoja	82 mm
Capacidad acristalamiento en marco	12-50 mm
Capacidad acristalamiento en hoja	28-32 mm


Detalles técnicos

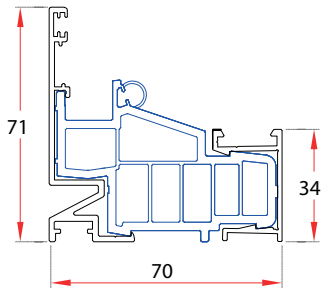


MARCO

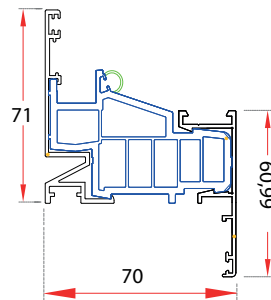


MARCO SOLAPE

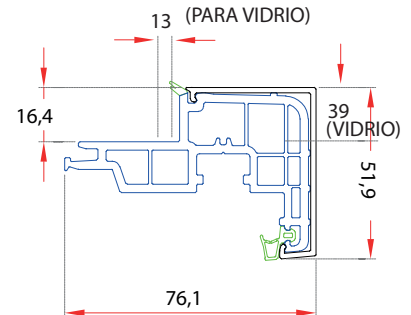


HOJA

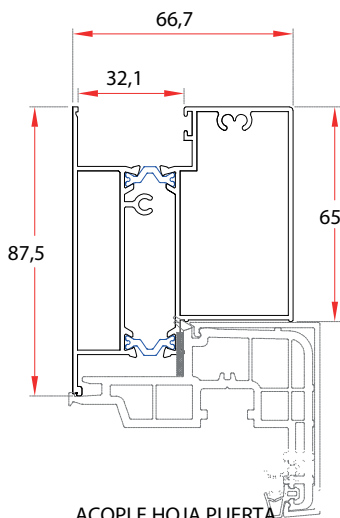


ACOPLE HOJA PUERTA

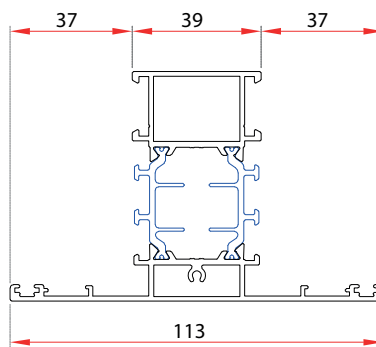


TRAVESAÑO MARCO

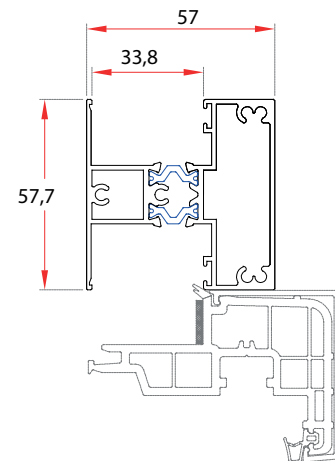


TRAVESAÑO HOJA




PARA VIDRIO 32




PARA VIDRIO 28




JUNQUILLO MARCO

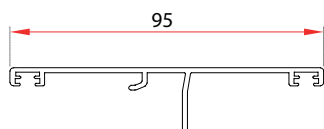

TAPETA INVERSOR HOJA

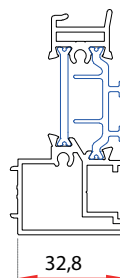

INVERSOR HOJA



JUNQUILLO MARCO FIJO