

Abisagrada RPT con hoja semioculta en el exterior



MÁS VIDRIO, MENOS PERFIL


El sistema MINIMAL minimiza la presencia del perfil en los marcos fijos, logrando más vidrio y una estética más ligera.




Permeabilidad al aire
Clase 4
Resistencia al viento
Clase C5
Estanqueidad al agua
E750

Características técnicas	ZENLINE MINIMAL
Profundidad de marco	70 mm
Profundidad de hoja	76,1 mm
Tipo de hoja	Estándar
Altura de marco + hoja	57 mm
Capacidad acristalamiento en marco	30-31 mm
Capacidad acristalamiento en hoja	28-32 mm


Detalles técnicos

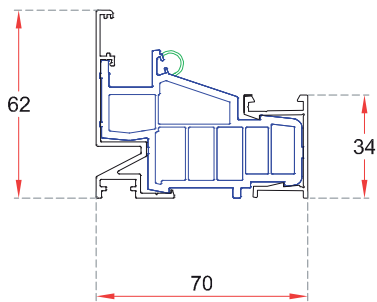


MARCO

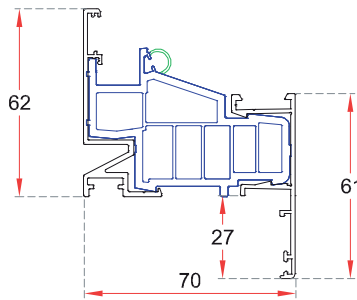


MARCO SOLAPE

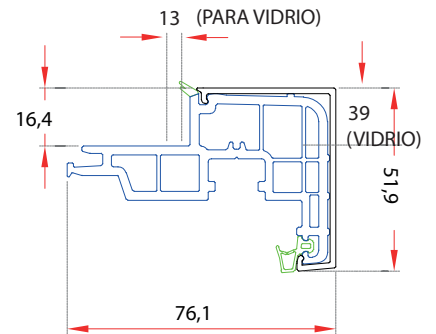


HOJA

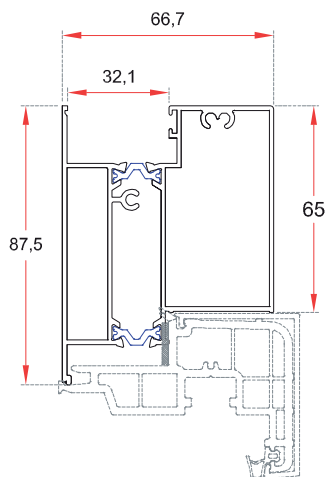


ACOPLE HOJA PUERTA

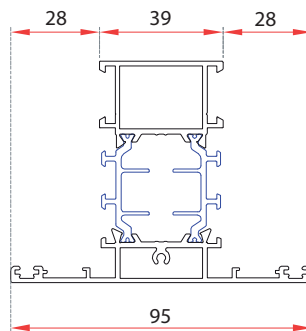


TRAVESAÑO MARCO

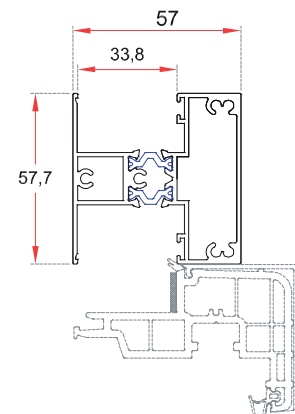


TRAVESAÑO HOJA




JUNQUILLO MARCO 30 MM




JUNQUILLO HOJA 28 MM



JUNQUILLO



TAPETA INVERSOR HOJA

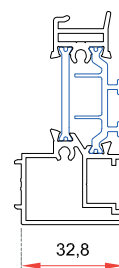

INVERSOR HOJA