

Apertura vertical ascendente motorizada



PASO LIBRE CON DISEÑO MINIMALISTA

Sistema de apertura vertical cuyos paneles se apilan en la parte superior, permitiendo un paso completamente libre.

Permeabilidad al aire
Clase 3

Estanqueidad al agua
9A

Características técnicas

Vidrio

Perfilería

Peso máximo por estructura

Ancho máximo

Alto máximo

Sección vista hoja

ZENLINE VERTICAL UP

Doble acristalamiento guardian con cámara hasta 24 mm.

Aluminio acabado RAL, madera, texturado.

200 kg


3.500 mm

4.000 mm (2 hojas) 3.500 mm (3 hojas)

36 mm



SECCIÓN VERTICAL 3 HOJAS

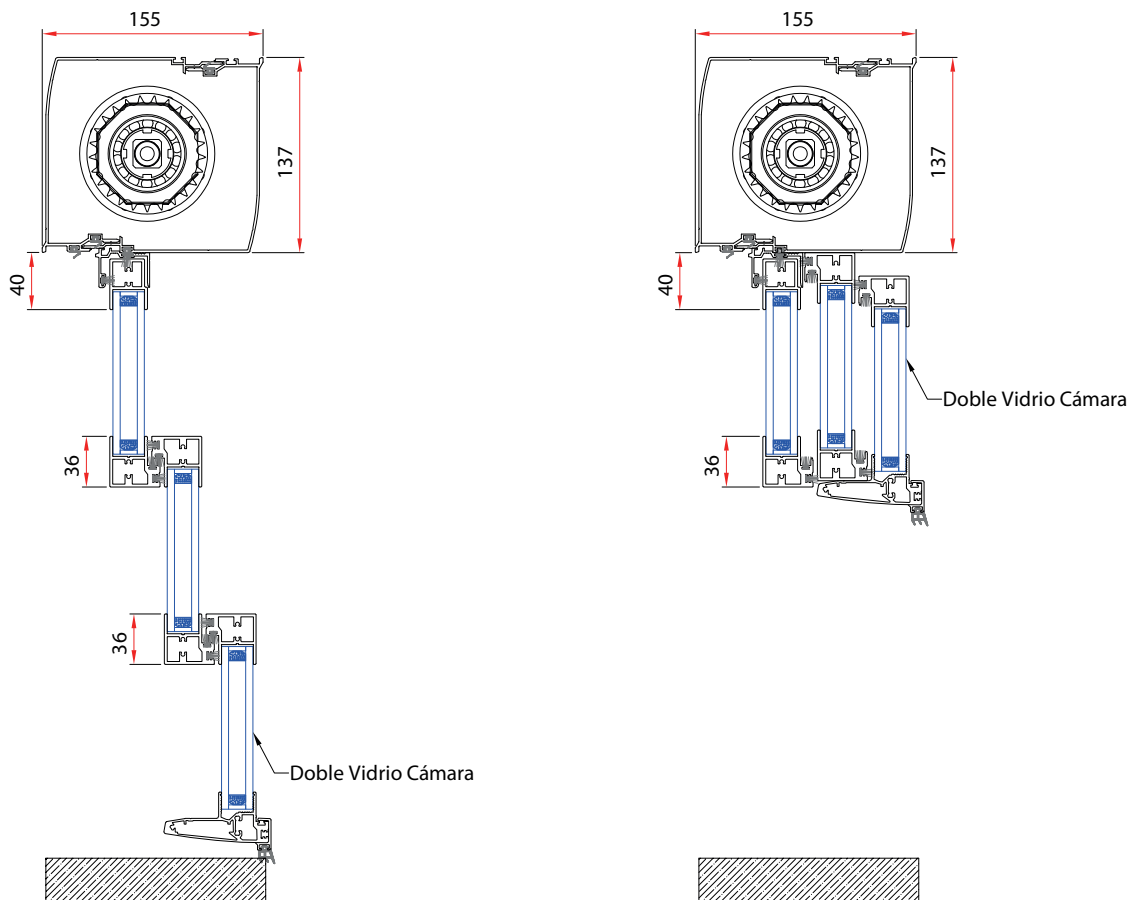

SECCIÓN HORIZONTAL 3 HOJAS

