



Características

Carpintería replegable a librillo de rotura de puente térmico con hojas de 77 mm. de ancho, serie TOP de los sistemas replegables de Aluminios Barcelona con rodamientos y railes de acero inox..


- Poliamidas reforzadas con fibra de vidrio de 34 mm. en hojas y 24,8 mm. en marcos.
- Calce de vidrio hasta 58 mm.
- Opción de montaje hojas pares, impares, apertura interna/externa hasta un máximo de 8 hojas.
- Escuadra de fundición de aluminio inyectado.
- Juntas de estanqueidad en EPDM asegurando las máximas prestaciones del aislamiento del cierre.
- Marcos de 77 mm. con opción superpuesto y embutido en solería con rejilla exterior inox para drenajes.
- Diferentes opciones de cierre y cerraduras con llave garantizan la total seguridad del cerramiento.

Prestaciones

Dimensiones máximas por hoja: 3500mm alto y 1200mm ancho

Peso máximo por hoja: 120 Kg

Consultar según tipologías y usos.

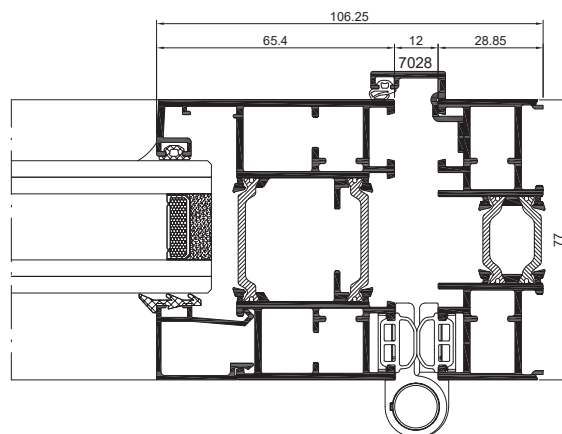

PLEGABLE 80 RPT



Posibilidades constructivas

